



Расходно-напорные характеристики винтового насоса 031S02

SOLTEC[®]

Q, м³/ч

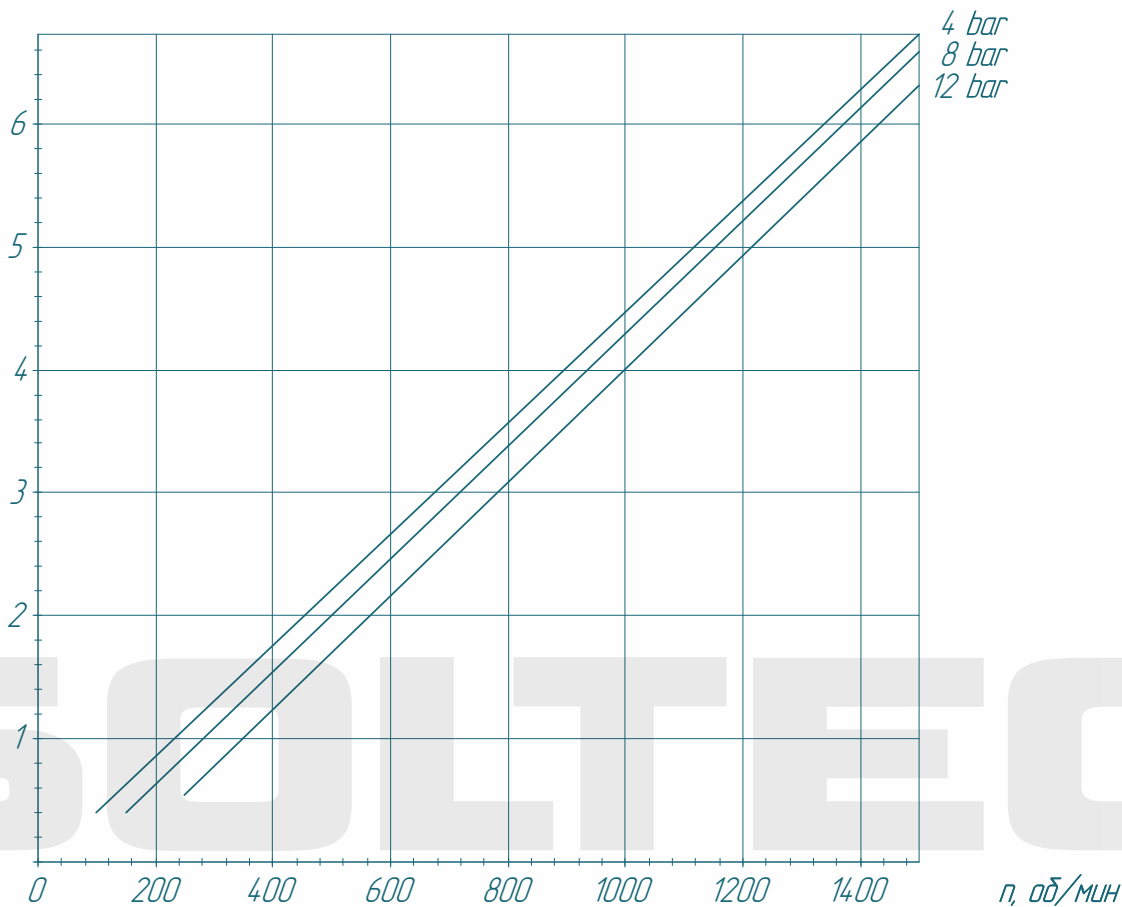

P, кВт

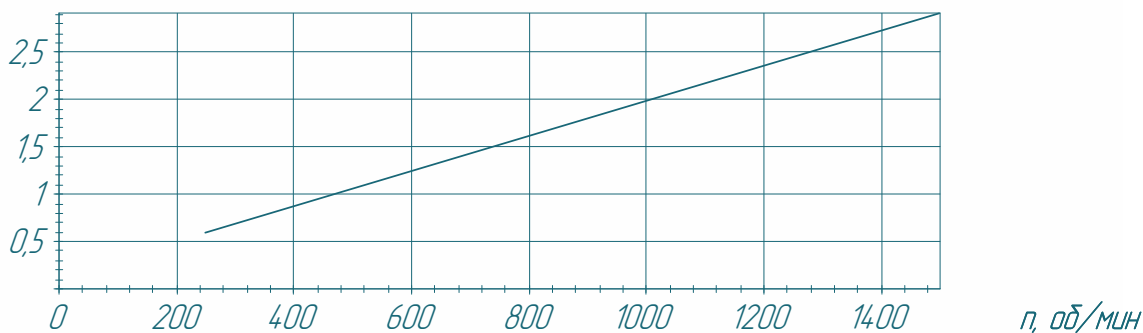

Пусковой момент 20 Нм

| |
|---------------|
| Перв. примен. |
| Справ. № |

| |
|--------------|
| Подп. и дата |
| Взам. инв. № |
| Инв. № дубл. |
| Инв. № подл. |

| | | | | |
|----------|------------|----------|-------|------------|
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата |
| Разраб. | Лавроненко | | | 22.05.2017 |
| Проб. | | | | |
| Т.контр. | | | | |
| Н.контр. | | | | |
| Утв. | | | | |

Расходно-напорные
характеристики
винтового насоса 031S02

| | | |
|------|--------|---------|
| Лит. | Масса | Масштаб |
| | | 1:1 |
| Лист | Листов | 1 |

SOLTEC